Poste de Sécurité Microbiologique

SafeFAST LIGHT

Le PSM compact de FASTER

la solution à vos problèmes d'encombrement

1– Evacuation de l'air filtré
2– Recirculation de l'air filtré
3– Flux descendant
4– flux d'air entrant
—> Air contaminé
—> Air propre

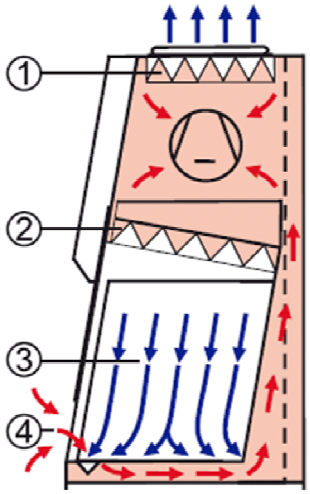

Avantages

- Protection totale : produit, manipulateur et environnement
- Conforme à la norme NF EN 12 469
- **Dimensions hors tout: LPH=830x653x985mm**

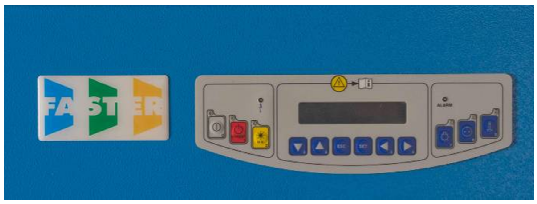

Applications

Manipulation de micro-organismes et de pathogènes classe II et III, en microbiologie, virologie, hématologie, culture cellulaire, génétique.

Principe

Le Poste de sécurité microbiologique (PSM) SafeFAST Light permet la protection du produit, du manipulateur et de l'environnement.
Volume de travail en classe ISO 5 (NF EN 14644-1).
Le système de filtration se compose d'un ou de deux ventilateurs à régulation automatique et de 2 filtres HEPA (un pour le soufflage dans le volume de travail, l'autre pour l'évacuation vers l'extérieur).

Construction

Plan de travail en acier inox
Caisson en acier peint époxy
Vitre en verre feuilleté

Autres équipements standards

Bac de rétention situé sous le plan de travail

Prise de courant sur la paroi du fond

Options

Lampe UV
montée sur socle aimanté à poser sur la paroi du fond.
Programmable de 30 minutes à 1 heure

Accessoires

Support
- piètement en acier peint époxy

4C. La Tannerie - Saint Julien-Lès-Metz - B.P. 30055 F-57072 Metz CEDEX 3
Tél. 03 87 75 54 29 - Fax 03 87 36 23 90 Mail techlab@techlab.fr http://www.techlab.fr

situé sous le plan de travail